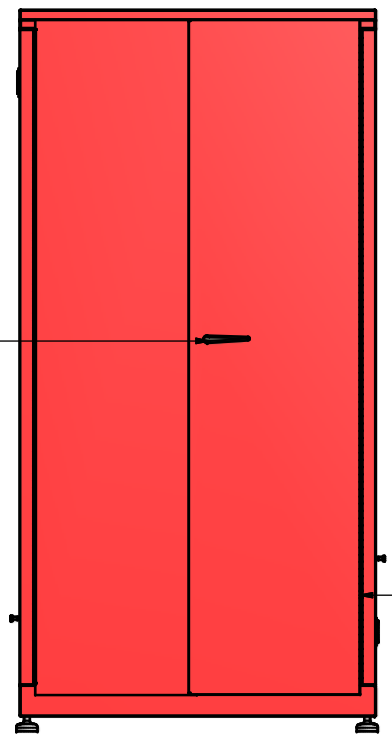

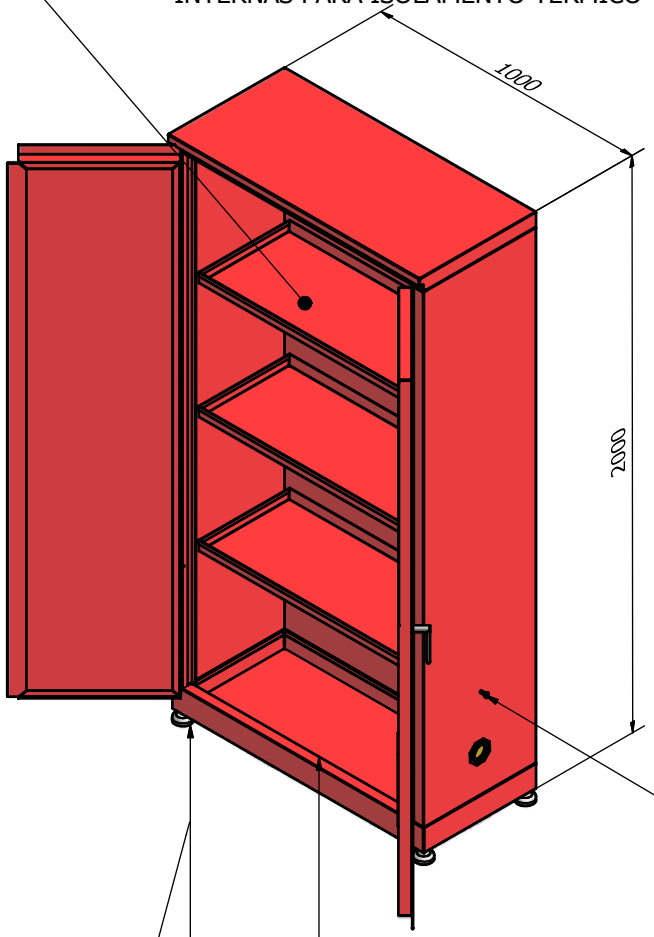

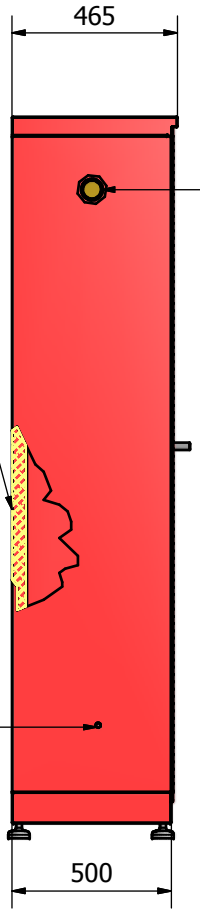

PRATELEIRAS DE CONTENÇÃO REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS (5)

LÃ DE ROCHA ENTRE AS PAREDES INTERNAS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO (1)

DOBRADIÇAS DO TIPO PIANO EM TODA A EXTENSÃO DA PORTA (3)

PÉS NA BASE PARA NÍVELAMENTO COM O PISO (6)

PARAFUSO PARA ATERRAMENTO (7)

SAÍDA DE 2" COM ROSCA E TELA CORTA FOGO PARA VENTILAÇÃO OU EXAUSTÃO (8)

FECHADURA DE TRÊS PONTOS CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR (2)

BANDEJA DE CONTENÇÃO NA BASE (4)

acd Ambiental	Armário Corta-Fogo		
	Modelo Standard	Revisão 1	Folha 1/ 1